


Normenblatt	Normbezug	WN 146	Ausgabe 1, Rev. 1
	Segment	Kammprofilichtung	29.01.2021

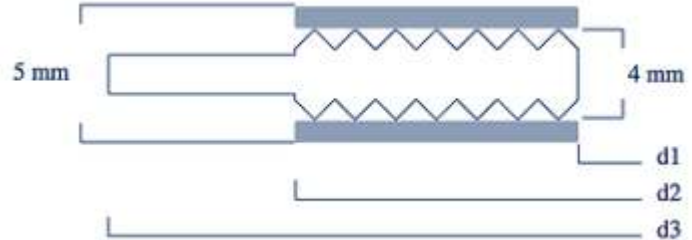

Kammprofilichtung nach Werknorm 146 für Flansche gemäß ASME B16.5

Class NPS	d1	d2			d3						
		150-300	400-600	900-2500	150	300	400	600	900	1500	2500
1/2	20	30	30	30	44,4	50,8	50,8	50,8	60,3	60,3	66,7
3/4	25	35	35	35	53,9	63,5	63,5	63,5	66,7	66,7	73,0
1	32	42	42	42	63,5	69,8	69,8	69,8	76,2	76,2	82,5
1 1/4	40	56	56	56	73,0	79,4	79,4	79,4	85,7	85,7	101,6
1 1/2	45	61	61	61	82,5	92,1	92,1	92,1	95,2	95,2	114,3
2	60	80	80	80	101,6	108,0	108,0	108,0	139,7	139,7	142,8
2 1/2	70	90	90	90	120,6	127,0	127,0	127,0	161,9	161,9	165,1
3	85	105	105	110	133,4	146,1	146,1	146,1	165,1	165,1	193,7
3 1/2	100	120	120	-	158,8	161,9	158,7	158,7	-	-	-
4	110	130	130	135	171,5	177,8	174,6	190,5	203,2	203,2	231,7
5	135	155	155	165	193,7	212,7	209,5	238,1	244,5	244,5	276,2
6	160	180	180	195	219,1	247,7	244,5	263,5	285,8	285,8	314,3
8	210	230	230	250	276,2	304,8	301,6	317,5	355,6	355,6	384,1
10	265	285	295	315	336,5	358,8	355,6	396,9	431,8	431,8	473,0
12	315	335	350	375	406,4	419,1	415,9	454,0	495,3	495,3	546,1
14	350	370	390	405	447,7	482,6	479,4	488,9	517,5	517,5	-
16	400	425	445	460	511,2	536,6	533,4	561,9	571,5	571,5	-
18	450	480	500	525	546,1	593,7	590,5	609,6	635,0	635,0	-
20	500	535	555	575	603,2	650,9	644,5	679,5	695,3	695,3	-
22	600	640	665	685	714,4	771,5	765,2	787,4	835,0	835,0	-